




MERIVA TECHNOLOGY

MXVR-5108A

El MXVR-5108A es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 8 CH BNC con una resolución de hasta 5 MP y 4 CH IP de hasta 5 MP en red, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo adapta el formato de compresión de alto perfil H.265 en todos sus canales para garantizar la grabación en tiempo real con mayor almacenamiento de información. Soporta audio por coaxial con cámaras con micrófono integrado e inteligencia artificial en 1 canal análogo BNC.

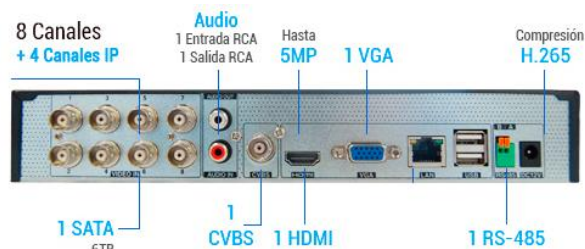


Características:

- Soporta 4 CH entrada BNC 5 MP/ 4 MP/ 2 MP/ 1 MP/ WD1.
- Soporta 2 CH IP entrada por red hasta 5 MP@30 fps.
- Salida de video HDMI y VGA Full HD.
- Audio bidireccional RCA.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 1 SATA de hasta 10 TB.
- Software N9000 embebido.
- Códec de compresión H.265.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS2.0 gratuito.
- Multimodo de grabación Movimiento/ Calendario/ Analítico/ Manual.
- Control PTZ por protocolo CoC y RS485.
- Soporta analítico Cruce de línea o Intrusión (**Humanos-Vehículos**) (Solo 1 CH BNC)

5 MP

HD e IP

MIA
MERIVA INTELLIGENT ANALYTICS

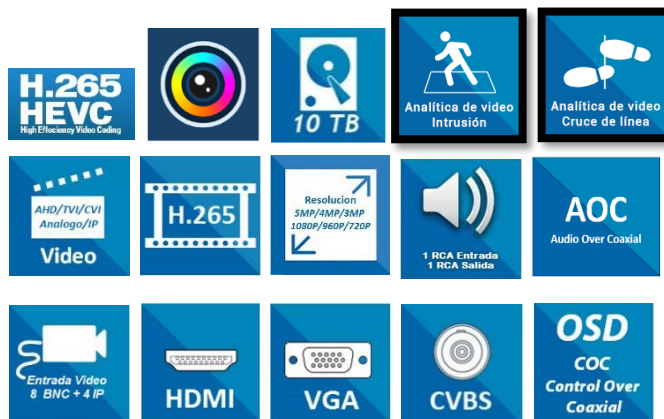

HDTV
ALTA RESOLUCIÓN SOBRE COAXIAL

AHD
Analog High Definition

HDCVI
High Definition Composite Video Interface



VIDEO Y GRABACIÓN

Entradas de video	8 CH BNC+ 4 CH IP
Salidas de video	1 HDMI / 1 VGA (Full HD 1080P) / 1 CBVS
Formatos de video	TVI/AHD/CVI: 5 MP/ 4 MP/ 2 MP/ 1 MP/ WD1
Tasa de bits	32 Kbps ~ 4 Mbps
Entradas de audio	1 RCA
Salidas de audio	1 RCA (Requiere bocina pre amplificada)
Audio sobre coaxial (AOC)	Si
Resolución de grabación	5 MP Lite/ 4 MP Lite/ 2 MP/ 2 MP Lite/ 1 MP/ WD1
Velocidad de grabación	5 MP Lite: 10 fps 4 MP Lite/ 2 MP: 12 fps (PAL)/ 15 fps (NTSC) 2 MP Lite/ 1 MP/ WD1 : 25 fps (PAL)/ 30 fps (NTSC) Canales IP : 25 fps (PAL)/ 30 fps (NTSC)
Reproducción	8 CH Simultáneos

INTERFACES Y REDES

Red TCP/IP	Si
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Usuarios en línea	Máx. 10
DDNS	Si, gratuito, mymeriva.com
Conexión P2P	Si, gratuito, Meriva Cloud
Serial RS485	1 x RS485
Control Over Coaxial (COC)	Si
USB	2 x USB 2.0
Control	Ratón, Web, CMS
Control remoto	Compatible (no incluido)
Sistema operativo	N9000

APLICACIONES

OPERACIÓN

Almacenamiento	1 x SATA de 10 TB
Consumo	<8 Watts sin HDD
Alimentación	12 VCD @ 2 Amp
Dimensiones	255 x 222 x 42 mm
Temperatura de operación	-10° ~ 50°C
Humedad	10% ~ 90%

INTELIGENCIA

Soporta inteligencia artificial:

**1 CH Analógico BNC
Cruce de línea o Intrusión
(Humanos – vehículos)**

DIMENSIONES

